


Съвместна работа на една машина на Омекс® 2000 и клиент на Ажур

Ажур работи под Interbase 5.6 и не е съвместим с по-новите версии Interbase 6.x или Firebird 1.x, с които работи Омекс® 2000. Затова ако на компютъра ще работи Омекс® 2000 в локален режим или като сървър се налага да се извършат следните действия в точната последователност:

I. Инсталация на Омекс® 2000 на машина с клиент на Ажур


1. Преди инсталиране на Омекс® 2000 (и след излизане от работещия Ажур-клиент) преименувайте файла "...\System32\gds32.dll" на _gds32.dll. (това е клиентската библиотека на Interbase 5). Ако не се направи това този файл ще бъде подменен от инсталацията на Firebird 1.x която инсталаторът на Омекс® 2000 стартира, след което Ажур няма да работи. Ако преименуването не може да стане (получавате съобщение от рода " ... file is in use..."), значи Ажур или друго приложение работи. Излезте от него или рестартирайте компютъра.

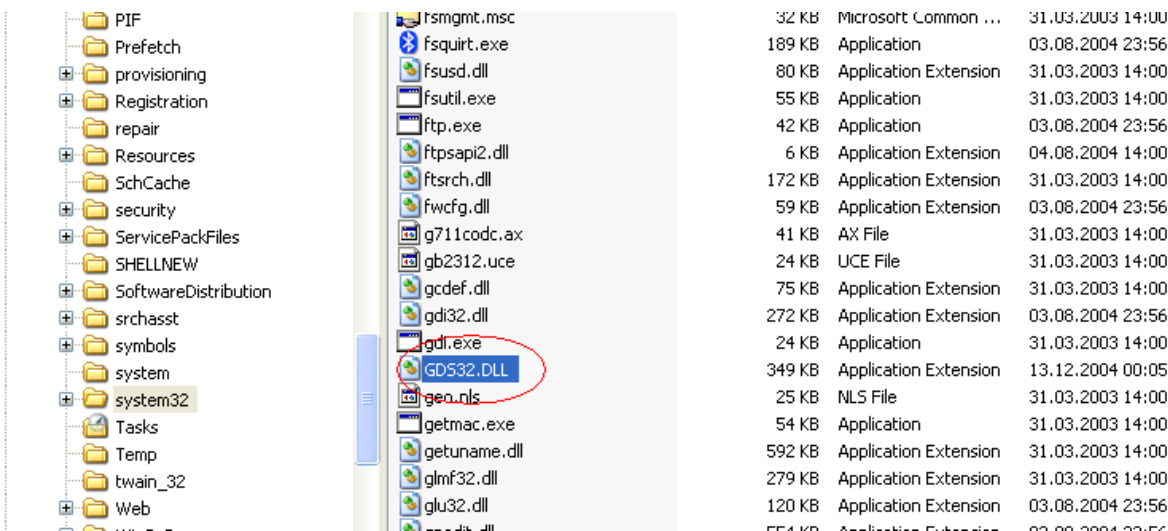

2. Инсталирайте Омекс® 2000 и не махайте отметката в полето, указващо да се инсталира Firebird 1.5. Инсталацията му ще започне автоматично и е необходимо само да се натискат бутоните "Next" и "OK".



3. Копирате файла “...\System32\gds32.dll” в папката „X:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin”, след което го **премествате** в “X:\ Омекс 2000\bin” (или където сте инсталирали Омекс® 2000, ако не е папката по подразбиране).

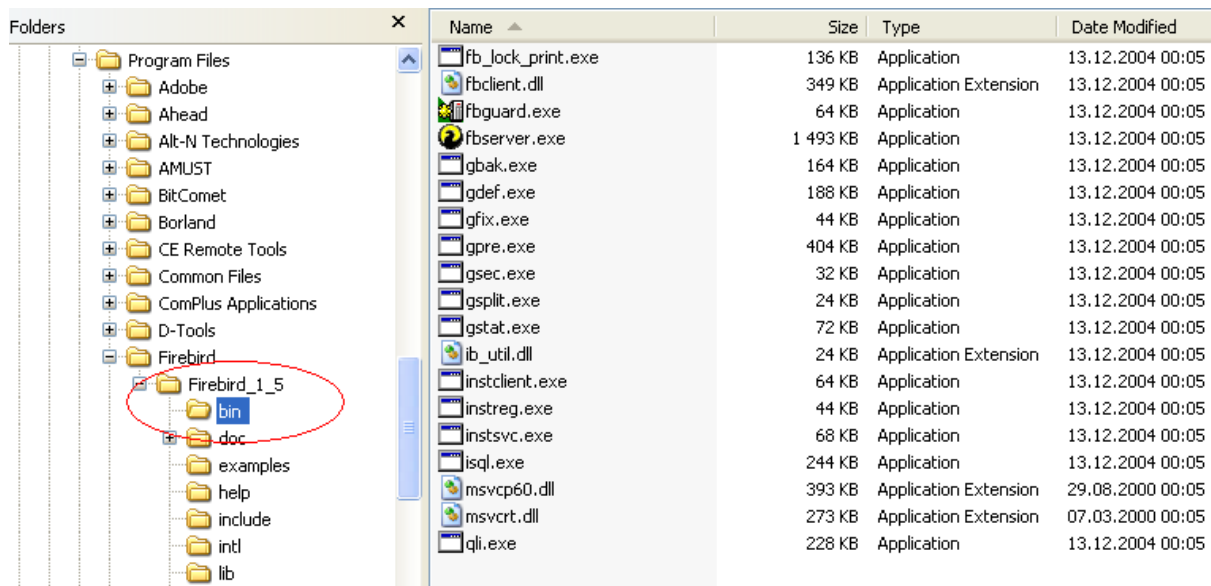

4. Преименувайте “...\System32_gds32.dll” на gds32.dll, за да възстановите клиентската библиотека на Interbase 5, необходима на Ажур.

Ако извършите правилно тези действия в посочената последователност, ще имате работещ Ажур и Омекс® 2000. Ако впоследствие се наложи деинсталиране на Омекс® 2000, не забравяйте да деинсталирате и Firebird 1.x

Забележка:

Когато инсталирате Омекс® 2000 като клиент, не се налага да се прави каквото и да е. Не трябва обаче да слагате отметката в полето, указващо да се инсталира Firebird 1.5.



II. Инсталация на клиент на Ажур на машина с локална или сървър-инсталация на Омекс® 2000

1. Копирате файла “...\System32\gds32.dll” в папката „X:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin” и в “X:\ Омекс 2000\bin” (или където сте инсталирали Омекс 2000, ако не е папката по подразбиране).

2. Рестартирате компютъра и проверявате дали работи Омекс® 2000 (показател, че са извършени правилно горните действия)

3. Инсталирате Ажур

Забележка:

Когато има работещ Омекс® 2000 като клиент и инсталирате Ажур, не се налага да се прави каквото и да е.

В случай, че желаете процедурата да бъде извършена от консултант, имате възможност да подадете заявка за услуга.

